






VEJLEDNING FOR UDSKIFTNING AF BJÆLKE:

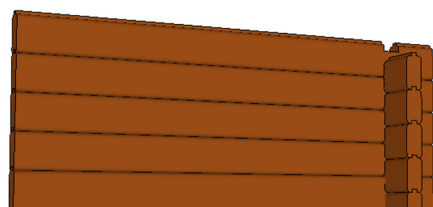


1.
Lokaliser de angrebne bjælker

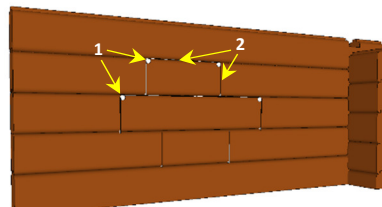


2.
Skær de udvalgte bjælker væk,
(bor huller (1) og skær (2) med
en stiksav) med forskydning ind
i den friske del af bjælkerne.
(De kan fjernes flere end anvist
på tegningen). **Pas på vindpap,
vand- og el-installationer!**

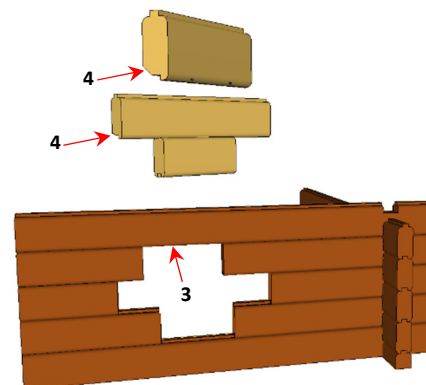


3.
Fjern resterne af den gamle not
(3). Herefter lukkes huller med de
nye bjælker som anvist.

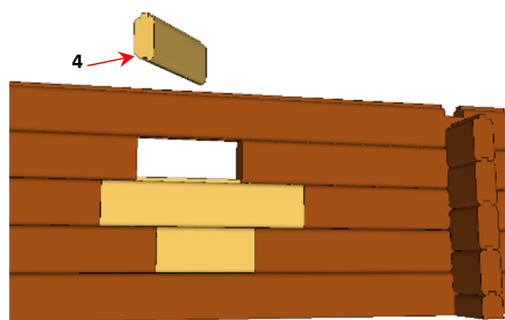

4.
I øverste bjælke skal bagnet (4)
skæres væk, så væggen lukkes.

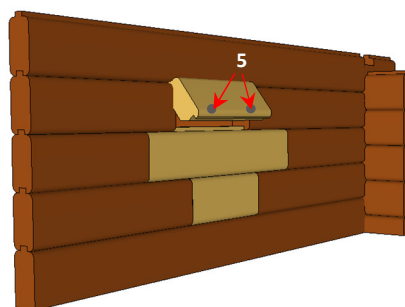

5.
Til sidst skubbes øverste bjælke
på plads og skrues (5) den fast.

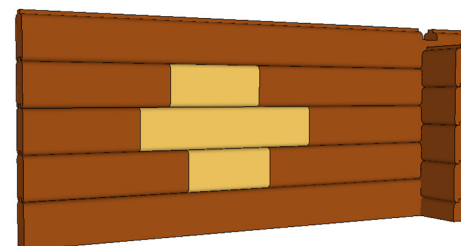

6.
Det færdige resultat skulle gerne
se nogenlunde ud som vist på
billedet