





## VEJLEDNING FOR UDSKIFTNING AF BJÆLKE I KNUDE:

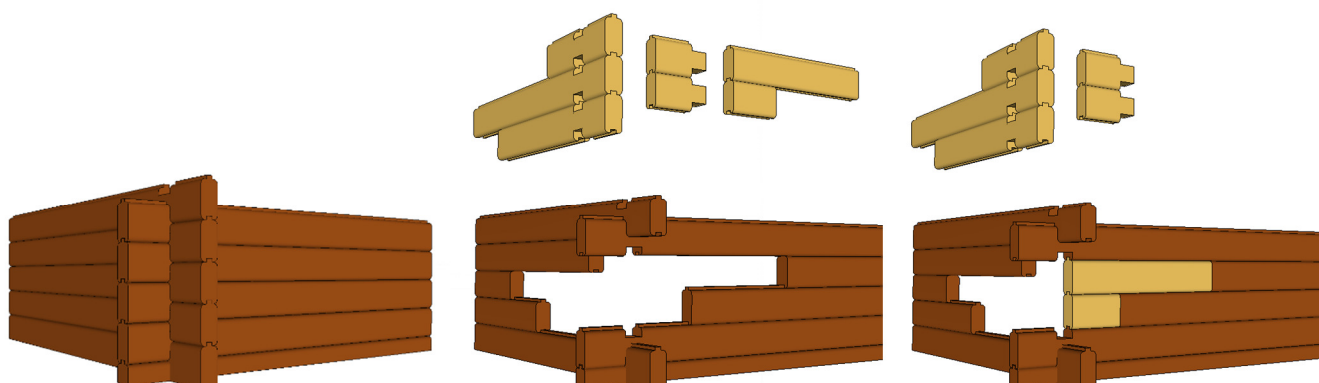

1. Lokaliser de angrebne bjælker

2. Skær de udvalgte bjælker væk, Med forskydning ind i den friske del af bjælkerne. (De kan fjernes flere end anvist på tegning).

3. Herefter lukkes huller ved at skære knuden væk på nogle af de nye bjælker som anvist (husk at gemme knuden da denne skal monteres senere)

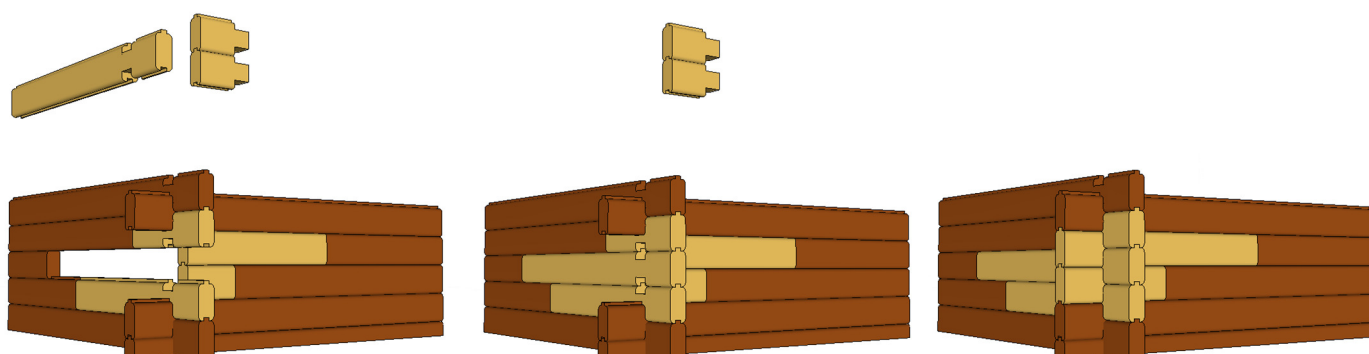

4. Monter nu 2 bjælker med knuder på, foroven og forneden i modstående side, og før dernæst den sidste bjælke ind fra enden, så væggen lukkes.

5. Til sidst monteres de afskårne knuder, som limes og dernæst slås ind fra knudeenden,

6. Det færdige resultat skulle gerne se nogenlunde ud som vist på billedet